



STANDARD & TILLVAL
2023/24





Personligt.

Vi vet vikten av ett välbyggt hus och väljer våra leverantörer med omsorg. Vi anser inte att kvalit  ska beh va vara ett tillval, s  du kan vara trygg i att vi valt en h g standard till dig fr n b rjan. Vi har i denna katalog d rfor samlat en m ngd produkter som h ller b de god kvalit  och design.

Hittar du inte vad du s ker?
Kontakta oss s  hj lper vi dig.




A photograph of a modern, two-story house with a mix of dark wood and black vertical panels. The house has large windows and a glass door. In the foreground, there is a wooden deck with a table and chairs, and a string of lights. A large green plant is on the left side of the frame. The sky is blue with some clouds.


EXTERIÖR

Obs produkterna på bilderna är för inspiration och kan vara extrautrustade.

Väggsystem

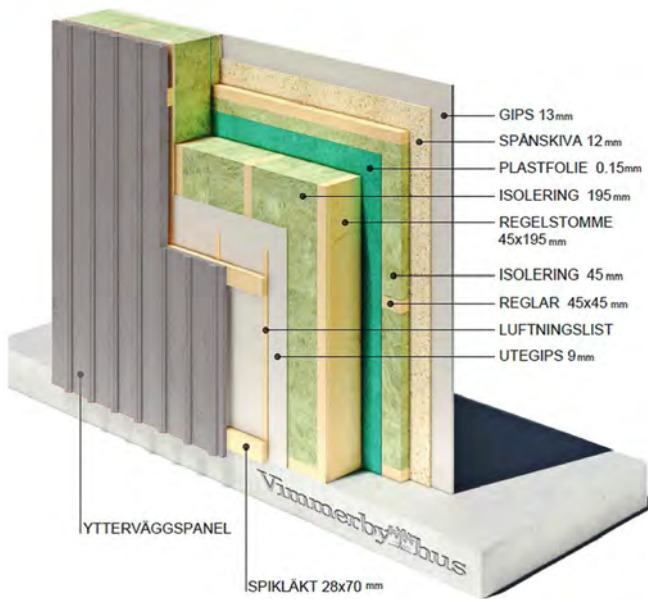


S Yttervägg
Standard

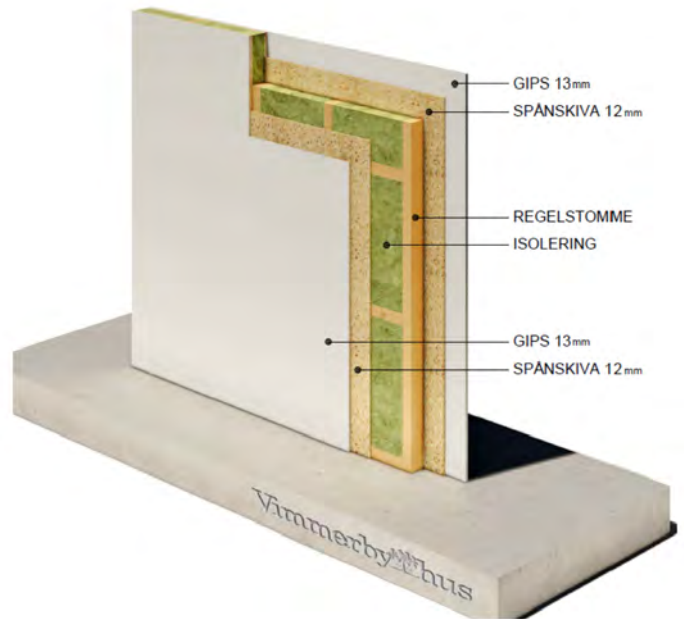


S Innervägg
Standard


Panel




S Faspanel




S Göteborgspanel
(endast stående)




T Hattläkt



T Fasad springläkt



T Lockpanel



T Cederpanel

Kulör panel



S Grundmålad vit panel

Standard

Vattenburen alkyd-akrylat grundfärg för industriell behandling av utvändigt träpanel. Färgen innehåller medel i ytskiktet som skyddar mot tillväxt av svartmögel och alger - en grundfärg som ger ett första skydd och en bra grund för färdigmålningen. För bästa resultat rekommenderas att panelen slutstryks 2 gånger med Teknos Nordica EKO eller Teknos Panu så snart som möjligt - dock senast inom 12 månader. Slutstrykningarna kan även göras med annan alkyd eller akrylatfärg av god kvalitet, dock ej med s.k. slamfärg.

Tillval

Mellanstruken panel

Mellanstrykningen innebär att panelen målas ännu en gång med Teknos alkyd-akrylat grundfärg. Panelen är nu väl förberedd inför den sista strykningen. För bästa resultat rekommenderas att panelen slutstryks 1 gång med Teknos Nordica serien så snart som möjligt - dock senast inom 12 månader. Slutstrykningen kan även göras med annan alkyd eller akrylatfärg av god kvalitet, dock ej med s.k. slamfärg (till exempel Falu rödfärg).

Standardkulörer alkyd/akrylat TEKNOS

Vit	S 0502-Y
Ljusgrå	S 2002-Y
Röd	S 4550-Y80R
Gul	S 1030-Y10R

Specialkulörer alkyd/akrylat TEKNOS
Enligt ncs färgskala

Grundmålad slamfärg

Panelen behandlas med en strykning slamfärg ifrån Faluvapen. Slutstrykningen görs med Faluvapen slamfärg, alt annan slamfärg av god kvalitet.

Standardkulör faluvapen slamfärg
Röd S 5040-Y80R

Grundolja

Vid önskemål om laserad panel väljer man en grundoljad panel från oss, som sedan laseras på byggplats efter montage. Lasyr ingår inte från Vimmerbyhus.

Obehandlad panel

Vid önskemål om t.ex tjärvitriol kan man välja en obehandlad panel löst levererad med huset.

Linax



Linaxpaketet



🔑 Stående panel

Med vårt Linaxpaket väljer man ett bra fasadskydd mot fukt och röta där panelen har ett dubbelt träskydd med varm olja. Värmebehandling av trä är en beprövad och hållbar metod som inte kräver några kemiska tillsatser.

Linaxpaketet

Stående panel 22x145 mm
Foder och knutbrädor 22x70 mm
Takfotsbräda och vindskiva 28x195 mm


Linax består av furu med högsta kvalitet som är impregnerat med ett kopparbaserat medel enligt NTR klass AB och därefter kokt i en varm linolja under vakuum. Linax är ett miljövänligt virke som är mycket lämpad för extrema klimatförhållanden och har mycket goda testresultat när det gäller att avvisa fukt.

Kulörer



🔑 Linax natur

Linax Natur är en produkt som är gyllene nyproducerad, utan tillsatt färgpigment. Över tid får träet en vädergrånad.

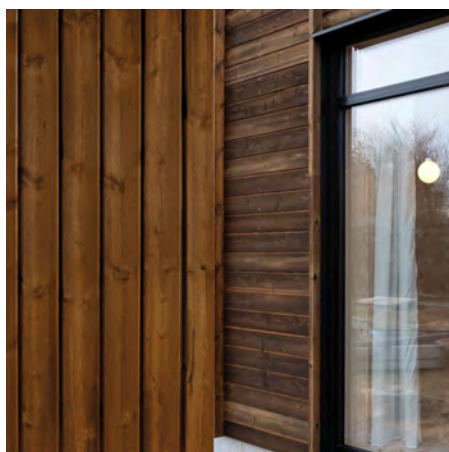

🔑 Linax brun

Linax Brun är lyxigt mörkt brun nyproducerad och har god färgbäständighet över tid.



🔑 Linax grå

Linax Grå är trendigt grå nyproducerad och har god färgbäständighet över tid.

Freshventiler



S Standard vit



T Tillval svart / röd



T Tillval rund alu


Tak

Betongtakpannor - Benders



S Palema tegelröd

- Ytbehandlad
- 2-kupig



S Palema röd

- Ytbehandlad
- 2-kupig



S Palema svart

- Ytbehandlad
- 2-kupig



S Palema mörkgrå

- Ytbehandlad
- 2-kupig




S Palema ljusgrå

- Ytbehandlad
- 2-kupig



T Carisma platt

- Granit eller tegelröd



T Palema Candor

- Svart blank 2-kupig



T Hansa lertegel

- Naturröd 1-kupig

Takplåt - Plannja








Plannja Trend 475, Plannja Arctic i kulör 20 mörkgrå.

Plannja Trend är en takprofil i nordisk stil där funktionen är en naturlig del av designen. Med karaktäristiskt utseende och specialdesignat beslagspaket skapar du ett komplett tak med ett fantastiskt linjespel över ditt hus. Plannja Trend är ett lättmonterat tak med klickfunktion och dold infästning som ger ditt hus ett extra lyft.

Plannja Trend finns i en helt ny ytstruktur, Plannja Arctic. Ytan har en unik struktur och lyster som ger plåten ett levande ytryck. Ytan är reptålig och underlättar jobbet för den som ska lägga taket.

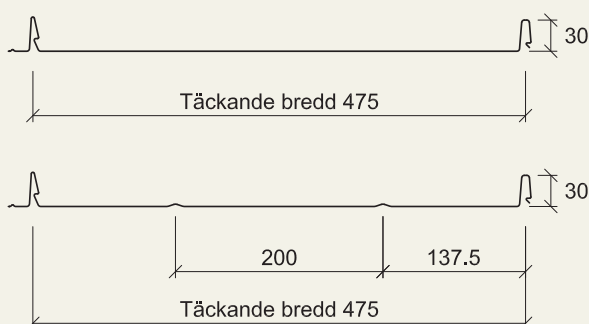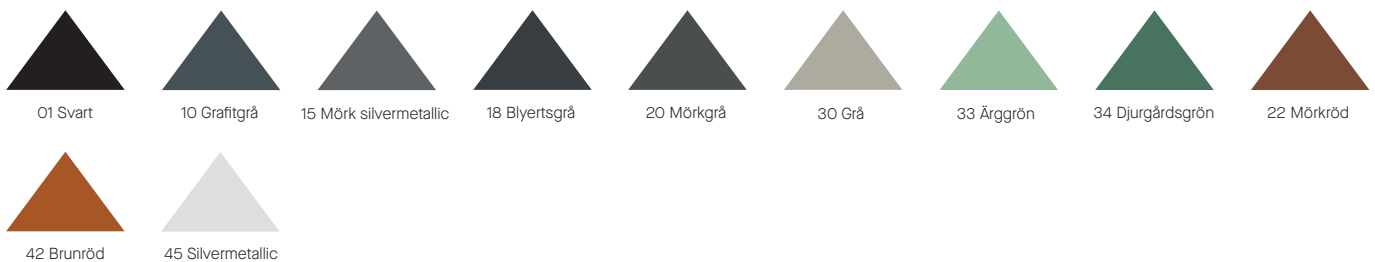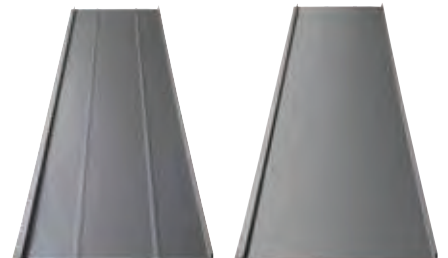

Tjocklek: 0,6 mm
Vikt/m²: 6,3 kg
Minsta taklutning: 8 grader
Beläggning: ZinkMagnesium, Hard Coat 25, Hard Coat 50, GreenCoat PRO BT, GreenCoat Mica BT-Plannja Arctic
Kulörer HC25: 01 svart, 20 mörkgrå, 42 brunröd
Kulörer HC50: 01 svart, 10 grafitgrå, 15 mörk silvermetallic, 20 mörkgrå, 22 mörkröd, 30 grå, 33 ärggrön, 42 brunröd, 45 silvermetallic
Kulörer GreenCoat PRO BT: 01 svart, 18 blyertsgrå, 20 mörkgrå, 34 djurgårdsgrön, 42 brunröd, 45 silvermetallic
Kulörer GreenCoat Mica BT-Plannja Arctic: 01 svart, 18 blyertsgrå, 20 mörkgrå
Längd: 0,7–10,0 m
Tillval: Antikondensfilt, Dämpningslist, SoundControl

Takavvattning - Plannja



S Standard

Vårt mest populära takavvattningsystem. Rundad profil i hög kvalitet med lång livslängd, finns i flera tillvalskulörer.



T Square

Rektangulärt takavvattningsystem för att ge huset ett mer spännande uttryck i hög kvalitet.

Kulörer takavvattning



01 Svart



15 Mörk silvermetallic



18 Blyertsgrå



20 Mörkgrå



80 Vit



Koppar



22 Mörkröd



42 Brunröd



45 Silvermetallic



56 Mörkbrun



ZinkMagnesiur



8701 Svart matt

S Kulörer

Taksäkerhet



S Paket taksäkerhet

Vi levererar taksäkerhet enligt taksäkerhetskommittén. Utrustningen anpassas efter huset och följer Boverkets Byggregler för säkra och anpassade anordningar för alla takbeklädnader. Vid köp av egna solceller behöver taksäkerheten kompletteras med snöpasskydd av kund.

Takföt



S Inklädd



S Öppen



S Indragen

Fönster - NorDan



Fönster - NorDan



S NTech
Aluminium/träffönster

- U-värde 0,9 W/m²K
- Aluminiumbeklädd utsida
- Vit karm standard S 0502-Y alt. S 0500-N




T Takfönster
Velux

- Standard pivåhängt vit insida grå utsida
- Inklusive teleskopstav



T Spröjs

- Löstagbar 28mm (std), mittpost 56mm
- Utvändig fast mittpost 68mm
- Genomgående 27mm
- Tillval kulör



T Specialglas



T Kulörer

- Valfri RAL-kulör (utsida)
- Pristillägg för NCS-kulör
- Tillval för kulör på insida



Profiler



S Classic - Rundad




S Modern - Rak


Foder




S 34x70



S 70



S 95



S 120

Glasräcken - Räckesbutiken



T Aluminium sidomonterat

Sidomonterat glasräcke
Rektangulära stolpar
Med eller utan överliggare
Tillval: kulör



T Rostfritt stål sidomonterat

Sidomonterat glasräcke
Runda stolpar
Med eller utan överliggare



T Aluminium stolpfritt


Stolpfritt glasräcke
Överliggare i aluminium
Tillval: kulör

Entrétak - Designtak



T Classic

- Aluminiumstomme med plåtinklädnad
- Inbyggd hängränna
- Tillval spotlights



T Box Classic

- Aluminiumstomme med plåtinklädnad
- Inbyggd hängränna
- Tillval spotlights



T Easy Collection Delta

- Konsoller i svart, vit eller silver
- Clear glass, Frosted glass eller Tinted glass

Kulörprogram Designtak

2015 Malinmölla 66 - 68 Nischbörseng
Ettig Rättig (www.cca)



T Kulörer

Svart RAL 9017 -
Silvermetallic RAL 9006 -
Mörk Silvermetallic RAL 9007 -
Mörkgrå RAL 7043 -
Brunröd RAL 8004 -
Mörkröd RAL 3009 -
Aluzink -
Varmvit RAL 9010

Ytterdörrar - NorDan




S Linjalen 838G

- Vitmålat dörrblad standard
- Valfri kulör tillval (både 1 samt 2 sidor)
- Klarglas (tillval råglas/cotswold)



S Kvadraten 839G

- Vitmålat dörrblad standard
- Valfri kulör tillval (både 1 samt 2 sidor)
- Klarglas (tillval råglas/cotswold)

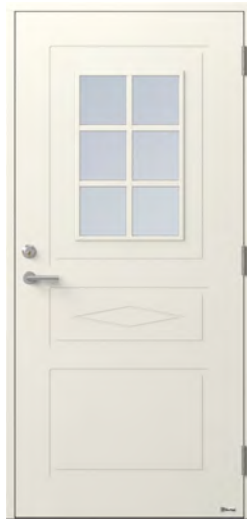

S Tvillingarna 992G

- Vitmålat dörrblad standard
- Valfri kulör tillval (både 1 samt 2 sidor)
- Klarglas (tillval råglas/cotswold)



S Skytten 843G

- Vitmålat dörrblad standard
- Valfri kulör tillval (både 1 samt 2 sidor)
- Klarglas (tillval råglas/cotswold)



S Venus 834

- Vitmålat dörrblad standard
- Valfri kulör tillval (både 1 samt 2 sidor)



S Väduren 872

- Vitmålat dörrblad standard
- Valfri kulör tillval (både 1 samt 2 sidor)



S Stenbocken 871

- Vitmålat dörrblad standard
- Valfri kulör tillval (både 1 samt 2 sidor)



T Skytten 843PG

- Vitmålat dörrblad standard
- Valfri kulör tillval (både 1 samt 2 sidor)
- Klarglas (tillval råglas/cotswold)



T Linjalen 838PG


- Vitmålat dörrblad standard
- Valfri kulör tillval (både 1 samt 2 sidor)
- Klarglas (tillval råglas/cotswold)



T Venus 834P

- Vitmålat dörrblad standard
- Valfri kulör tillval (både 1 samt 2 sidor)

Ytterdörrar - Ekstrands

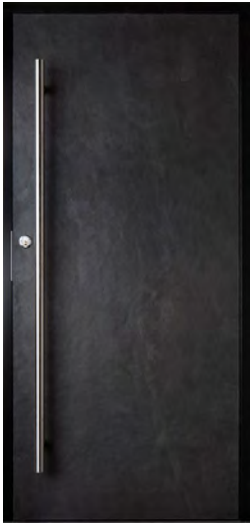

T Berg 160 Noir

- Yta i tunn mörk skiffersten
- Tillval: draghandtag (likt bild rostfritt 160cm), dolda gångjärn



T Karlsborg

- Vit standard NCS S0502-Y
- Tillval: draghandtag, dolda gångjärn, kulör



T Plain

- Vit standard NCS S0502-Y
- Tillval: draghandtag, dolda gångjärn, kulör



T Ek Rustikal

- Borstad och oljad ek med kvistar och naturliga färgskiftningar
- Tillval: draghandtag (likt bild rostfritt 160 cm), dolda gångjärn

Kulörer



S Standardkulörer Ekstrands

Trycken - Hoppe



S Stockholm



S Verona



T Stockholm svart



T Verona polerad mässing



T Yale Doorman L3
Borstat stål, svart, krom



INTERIÖR

Obs produkterna på bilderna är för inspiration och kan vara extrautrustade.

Innerdörr - Swedoor JW



S Stable GW

- Massivt dörrblad
- Vitmålad standard
- 7-10/21



T Stable GW Nature

- Slät ekfanér
- Massivt dörrblad
- 7-10/21



T Craft 04N

- Massivt dörrblad
- Vitmålad standard
- 7-10/21



T Unique 01L

- Massivt dörrblad
- Vitmålad standard
- 7-10/21



T Skjutdörr


- Dörrblad likt övriga dörrar
- För inbyggnad i vägg
- Vitmålad standard
- 7-10/21

Innertak



S Gipsplank

- 12.5x600x2400
- CE-märkt



T Gips - släta tak


- 13x900x2400 CE-märkt
- Försänkta sidor för släta tak



T Spontpanel


- 13x120 mm
- Vitvaxad ändspont, furu

Fönsterbänkar



S Cararra C/D

- Polerad marmor
- Tjocklek 20 mm
- Bredd 200 mm



T Azul-Valverde

- Polerad marmor
- Tjocklek 20 mm
- Bredd 200 mm



T Nero Marquina

- Polerad marmor
- Tjocklek 20 mm
- Bredd 200 mm



T MDF

- Raka- eller rundade hörn
- Finns i olika tjocklekar
- Längdanpassade

Trappa - Snickarlaget



Trappa - Snickarlaget



S Soul

- Vitmålade vagnstycken
- Steg i klarlackerad ek
- Räcke: Soul
- Vita spjälor och handledare i ek



T Pop

- Vitmålade vagnstycken
- Steg i klarlackerad ek
- Spjälor i stål
- Handledare i vit



T Tillval tät



T Tillval infärgade steg likt golv



T Tillval belysning

Trägolv - Kährs




Träggolv - Kährs



S Ek Siena
3-stav

- 15 mm
- Mattlack




T Ek Taranto
3-stav

- 15 mm
- Mattlack



T Ek Limestone
3-stav

- 15 mm
- Mattlack borstad




T Ek Alloy
3-stav

- 15 mm
- Borstad mattlack




T Ek Verona
2-stav

- 15 mm
- Mattlack




T Ek Cirrus
2-stav

- 15 mm
- Mattlack borstad




T Ek Vapor
2-stav

- 2-stav
- Ultramattlack borstad




T Ek Glow
2-stav

- 15 mm
- Ultramattlack borstad rökt




T Ek Nouveau
Blonde
1-stav

- 15 mm
- Mattlack borstad, fasade kanter




T Ek Nouveau Gray
1-stav

- 15 mm
- Borstad mattlack, fasade kanter



T Ek Vigo
1-stav


- 15 mm
- Mattlack, fasade kanter



T Ek Pure
1-stav


- 15 mm
- Mattlack borstad, fasade kanter

Golv - Bjelin



T Bjelin DALBY 3.0
1-stav

- Träggolv i slitstark härdad ek
- Mattlack vit
- 11 mm



T Bjelin
KARLSHAMN
Fiskbensparkett

- Klickbar fiskbensparkett
- Mattlack vit
- 14,6 mm



S Tröskel
obehandlad

Till infärgning likt golv.



S Tröskel ek

Lackad ek.

Listverk - Moelven



S Slät vitmålad
Furu S 0502-Y

- Foder 12x56
- Golvlist 12x56
- Hålkälslist tak 15x43



T Slät obehandlad
Furu

- Foder 12x56
- Golvlist 12x56
- Hålkälslist tak 15x43



T Allmoge vitmålad
Furu S 0502-Y

- Foder 15x69
- Golvlist 15x69
- Taklist 15x56



T Allmoge
obehandlad
Furu

- Foder 15x69
- Golvlist 15x69
- Taklist 15x56

Braskamin - Contura



T Contura 310G

- Glaslucka och inbyggt vedfack
- Svart med betonginramning. Höjd 850, Bredd 750, Djup 375
- Inklusive skorstenspaket och eldstadsplan i glas




T Contura i61

- Glaslucka med sidoglas, skjuts upp vid öppning
- Vit eller svart. Höjd 1570, Bredd 590, Djup 500
- Inklusive skorstenspaket och eldstadsplan



T Contura 556 Style


- Svart med gjuten topp
- Automatic Start Function för lättare upptändning
- Höjd 1066, Bredd 495, Djup 440
- Inbyggt vedfack
- Inklusive skorstenspaket och eldstadsplan i glas



KÖK

Obs produkterna på bilderna är för inspiration och kan vara extrautrustade.

Vedum



S Standardkök

Standardutförande köksinredning från avtal:
Kökslucka Moa, vitmålad 19mm MDF-board med svagt rundad kant
Handtag rostfri "31085" längd 138mm
Bänkskiva laminat 30mm med rak kant
Diskho Intra Frame för underlimning
Obs! Val av kök, bad och tvättinredning görs hos närmsta Vedumbutik efter avtal.

Disklådsblandare - Mora IINXX II



S Soft krom
8311267 med DM



T Soft mattsvart
8311269 med DM



T Soft borstad
mässing
8311273 med DM



T Miniprofi krom
8311283 med DM



S Sharp krom
8311253 med DM



T Sharp
mattsvart
8311254 med DM



T Sharp
borstad mässing
8311258 med DM



T Miniprofi
mattsvart
8311285 med DM

Vitvaror - Siemens



Rostfritt paket - Standard



iQ100




iQ500

A



iQ500

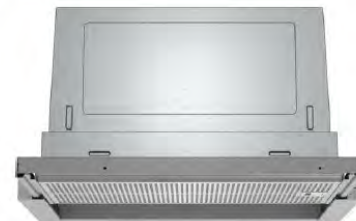

iQ300

A



iQ100
Induktionshäll, 60 cm
EH651FEB1E

iQ500
Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål
HB517GCS1S

iQ500
Inbyggadsmikro, 59 x 38 cm
BF555LMS0

iQ300
Utdragbar fläkt, 60 cm, Silvermetallic
LI67RB531



iQ300

A
E



iQ300

A
F



iQ300

A
D



iQ300
Kylskåp, 186 x 60 cm, Inox-easyclean
KS36VFIEV

iQ300
Frys-skåp, 186 x 60 cm, Inox-easyclean
GS36NVIFV

iQ300
Underbyggd diskmaskin, 60 cm,
Rostfritt/silver
SN43HI33TS



iQ300

A
B



iQ300

A⁺⁺



iQ300
Tvättmaskin, frontmatad, 7 kg, 1200 v/
min
WM12N2O5DN

iQ300
Värmepumpstumlare, 7 kg
WT45RHC5DN

BlackSteel - Tillval



iQ100



iQ500



iQ500



iQ300



iQ100
Induktionshäll, 60 cm
EH651FEB1E

iQ500
Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Svart
HB478G5B6S

iQ500
Inbyggadsmikro
BF425LMB0

iQ300
Utdragbar fläkt, 60 cm, Silvermetallic
LI67RB531



iQ500



iQ500



iQ300



iQ500
Kylskåp, 186 x 60 cm, BlackSteel
KS36VAXEP

iQ500
Frys-skåp, 186 x 60 cm, BlackSteel
GS36NAXEP

iQ300
Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Black
inox
SN43EC16CS



iQ300



iQ300



iQ300
Tvättmaskin, frontmatad, 8 kg, 1400 v/
min
WM14N2O6DN

iQ300
Värmepumpstumlare, 7 kg
WT45RHC5DN

Vitt energipaket - Tillval



iQ100



iQ100
Induktionshäll, 60 cm
EH651FEB1E



iQ700

A+



iQ700
Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Vit
HB632GCW2S



iQ700



iQ700
Inbyggadsmikro, Vit
BF634RGW1



iQ300

A



iQ300
Utdragbar fläkt, 60 cm, Silvermetallic
LI67RB531



iQ500

A F G E



iQ500
Kylskåp, 186 x 60 cm, Vit
KS36VAWEP



iQ500

A F G E



iQ500
Frys-skåp, 186 x 60 cm, Vit
GS36NAWEP



iQ300

A F G E



iQ300
Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Vit
SN43HW32US



iQ300

A F G C



iQ300
Tvättmaskin, frontmatad, 8 kg, 1400 v/
min
WM14N2O6DN



iQ300

A++



iQ300
Värmepumpstumlare, 7 kg
WT45RHC5DN

Övriga tillvalsprodukter



IQ100



IQ100
Induktionshäll, 80 cm
EH851FEB1E



IQ700



IQ700
Induktionshäll med inbyggd fläkt, 80 cm
EX877NX68E



IQ500



IQ500
Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål
HB578ACS1S



IQ500



IQ500
Inbyggadsugn med ångfunktion, 60 x
60 cm, Svart
HR478G0B0S



IQ700



IQ700
Inbyggadsugn med fullSteam, 60 x 60
cm, Svart
HS836GVB6



IQ700



IQ700
Inbyggadsugn med fullSteam, 60 x 60
cm, Svart
HS936GCB1S



IQ700



IQ700
Inbyggadsmikro, Svart
BF834RGB1



IQ700



IQ700
Inbyggadsmikro, Svart
BF922R1B1



IQ500



IQ500
Inbyggadsmikro
BF525LMW0



IQ500



IQ500
Inbyggadsmikro
BF525LMS0



IQ500



IQ500
Inbyggd mikrovågsugn med varmluft, 60
x 45 cm
CM485AGB0B



IQ700



IQ700
Helautomatisk inbyggadskaffemaskin,
svart
CT836LEB6

Övriga tillvalsprodukter



iQ700
Helautomatisk inbyggadskaffemaskin,
svart
CT918L1B0



iQ500 **A**
iQ-Home touchControl

iQ500
Frihängande fläkt, 90 cm, Rostfritt stål
LF97BCP50



iQ500 **A**
iQ-Home, autoMilkClean, voiceControl

iQ500
Vägghängd fläkt, 90 cm, Rostfritt stål
LC97BIR55



iQ300 **B**
touchControl

iQ300
Vägghängd fläkt, 80 cm, Klarglas med
svart tryck
LC87KGM60



iQ500 **B**
iQ-Home, UltraControl Sensor, voiceControl

iQ500
Takfläkt, 90 cm, Vit
LR96CBS25



iQ300 **A F G E**
No Frost, No Frost, No Frost

iQ300
Kombinerad kyl/frys, 186 x 60 cm, Vit
KG36NVWEP



iQ300 **A F G E**
No Frost, No Frost

iQ300
Kombinerad kyl/frys, 186 x 60 cm, Inox-
easyclean
KG36NVIER



iQ500 **A F G E**
No Frost, No Frost

iQ500
Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta
gångjärn med softClose
KI81RADE0



iQ500 **A F G**
No Frost, No Frost

iQ500
Integrerad frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta
gångjärn med softClose
GI81NACF0



iQ300 **A F G E**
No Frost, No Frost

iQ300
Helintegrerad diskmaskin, 60 cm
SN63HX42VE



iQ500 **A F G A**
No Frost, No Frost

iQ500
Tvättmaskin, frontmatad, 9 kg, 1400 v/
min
WG44G2ACDN



iQ500 **A++**
softCleaning optional, smartSense

iQ500
Värmepumpstumlare, 9 kg
WQ45G2ACDN

Tillval - Fjäråskupan



T Aero 90cm
Vägghängd rostfri

Maxeffekt standardmotor: 176 watt
Belysning: 6 x 2,3 w led
Fettfilter: rostfri design med 6 lager
anodiserat aluminium
Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3
intensivlägen
Periodisk ventilation: ja
Kallrasskydd: ja
Bluetooth: ingår



T Blender 90cm
Vägghängd svart

Maxeffekt standardmotor: 176 watt
Belysning: 6 x 2,3 w led
Fettfilter: rostfri design med 6 lager
anodiserat aluminium
Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3
intensivlägen
Timerstyrd efterventilation: ja 15 min
Periodisk ventilation: ja
Kallrasskydd: ja
Bluetooth: ingår



T Box 90cm
Vägghängd rostfri

Tillval: vit, svart, Imprint
Maxeffekt standardmotor: 176 watt
Belysning: 6 x 2,3 w led
Fettfilter: rostfri design med 6 lager
anodiserat aluminium
Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3
intensivlägen
Timerstyrd efterventilation: ja
Periodisk ventilation: ja (vid ec-motor)
Kallrasskydd: ja
Bluetooth: tillval



T Ikon 95cm
Frihängande rostfri

Tillval: vit, svart, imprint
Maxeffekt standardmotor: 176 watt
Belysning: 7 x 2,3 w led
Fettfilter: rostfri ram med 6 lager
anodiserat aluminium
Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3
intensivlägen
Timerstyrd efterventilation: ja, ca:10 min
Periodisk ventilation: ja (vid ec-motor)
Kallrasskydd: ja
Bluetooth: tillval



T Mixer 90cm
Frihängande svart

Maxeffekt standardmotor: 176 watt
Belysning: 8 x 2,3 w led
Fettfilter: rostfri design med 6 lager
anodiserat aluminium
Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3
intensivlägen
Timerstyrd efterventilation: ja ca: 10min
Periodisk ventilation: ja (vid ec-motor)
Kallrasskydd: ja
Bluetooth: ingår



T Kub 100cm
Frihängande rostfri


Tillval: vit, svart
Maxeffekt standardmotor: 176 watt
Belysning: 8 x 2,3 w led
Fettfilter: rostfri design med 6 lager
anodiserat aluminium
Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3
intensivlägen
Timerstyrd efterventilation: ja, ca:10 min
Periodisk ventilation: ja (vid ec-motor)
Kallrasskydd: ja
Bluetooth: tillval



KLÄDVÅRD

Obs produkterna på bilderna är för inspiration och kan vara extrautrustade.

Vedum

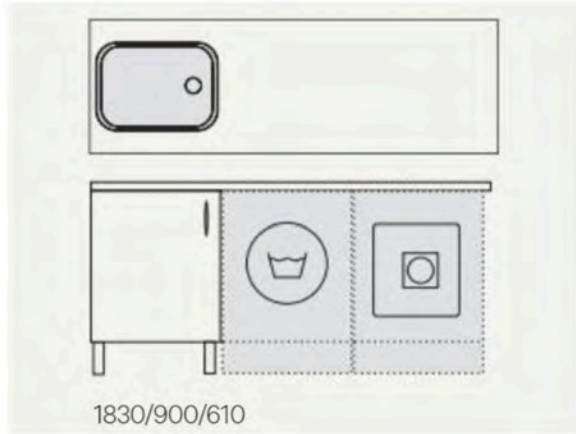

Bilderna är för inspiration och kan vara extrautrustade.

S Tvättstuga

Standardutförande från avtal:

Luckmodell: 1800 Elsa vit

Bänkskiva: Laminat 7486D Zeus antracit 300mm rak kant

Handtag: Viva 31085 cc 128 mm

Stödben: 4 st kromade

Diskbänk: Intra Barents A 500 nedfällid (håltagning görs på plats)

Obs! Val av kök, bad och tvättinredning görs hos närmsta Vedumbutik efter avtal.

Klädskåp - Vedum



S Städskåp

- Lucka: Elsa vit, handtag: 31085 rostfri
- Vitmålad, melaminbelagd spånskiva
- Fullhöjd 2250 mm, finns i olika bredd
- Tillval: kulör
- Inklusive låsbart medicinskåp



T Linneskåp/Garderob

- Lucka: Elsa vit, handtag: 31085 rostfri
- Vitmålad, melaminbelagd spånskiva
- Fullhöjd 2250 mm, finns i olika bredd
- Tillval: kulör





BADRUM



Obs produkterna på bilderna är för inspiration och kan vara extrautrustade.

Badmöbel - Vedum



S Free 615, 915

Standardutförande från avtal:
2 st vita lådor med dämpning
Handtag i krom cc128 "56069"
Tvättställ i porslin
Spegel "Unden" med belysning "Leaby"
och hylla
*Obs! Val av kök, bad och tvättinredning
görs hos närmsta Vedumbutik efter
avtal.*

T Flow 1500

*Obs dessa tillval görs vid besök hos
Vedum.*

- Bredd 1500 mm, Höjd 692 mm
- Tvättställ i Top Solid yta
- 13 kulörer möjliga

Tvättställsblandare - Mora INXX II



S Small
Sharp
8278258



S Small Soft
8278252



T Small
Sharp
mattsvart
8278259



T Small
Sharp
mattvit
8278260



T Small
Sharp
borstad
mässing
8278263



T High Soft
krom
8278276
*För
bänkmongerat
tvättställ*



T High Soft
mattsvart
8278277
*För
bänkmongerat
tvättställ*



T High Soft
borstad
mässing
8278282
*För
bänkmongerat
tvättställ*

Badkar



S Westerbergs Salt

157 x 80 cm

- Slitstark vit sanitetsakryl
- Ställbara fötter
- Rymmer 304 liter



T Westerbergs Sence

158x73 cm

- Slitstark vit sanitetsakryl
- Ställbara fötter
- Rymmer 280 liter

Badkarsblandare - Mora INXX II



S Badkarsblandare krom

8362152



T Badkarsblandare mattsvart

8362153



T Badkarsblandare borstad mässing

8362158

WC-Stol Gustavsberg



S Nautic 1500

- Hygienic Flush
- S-lås
- Soft close



T Nautic 1522

- Synlig cistern
- Hygienic Flush
- Soft close



T 5G84

- Inbyggd cistern
- Öppen spolkant
- Spolknapp i vitt
- Soft close



Handdukstork



T Hafa original svart
50x80 cm

- Mattsvart
- Elektrisk, inklusive el-patron för dolt montage
- Tillval: vattenburet system




T Hafa original vit
50x80 cm

- Vit
- Elektrisk, inklusive el-patron för dolt montage
- Tillval: vattenburet system



T Alterna Calore svart
12x140 cm

- Elektrisk, inklusive el-patron för dolt montage
- Tillval: vattenburet system

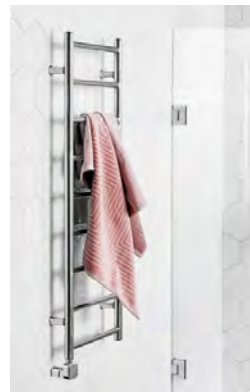

T Alterna Divario krom
50x120 cm

- Elektrisk, inklusive el-patron för dolt montage
- Tillval: vattenburet system

Dusch



S Picto Rak
90x90 cm

- Klarglas alt. frostat glas



S Picto Rund
90x90 cm

- Klarglas alt. frostat glas



T Macro Empire
90x90 cm

- Klarglas
- Mattsvart aluminiumprofil runt glas samt spröjs



T Macro Empire duschvägg
90 cm

- Klarglas
- Mattsvart aluminiumprofil runt glas samt spröjs



T Lusso duschvägg
90 cm

- Rak vägg
- Klarglas alt. frostat glas

Duschpaket - Mora INXX II



S Shower kit krom
8283077



T Shower kit mattsvart
8283078



T Shower kit borstad mässing
8283082



T Shower kit takdusch krom
8283083




T Shower kit takdusch mattsvart
8283084



T Shower kit takdusch borstad mässing
8283088

Bastu - Tylö

Bastuinredning Classic

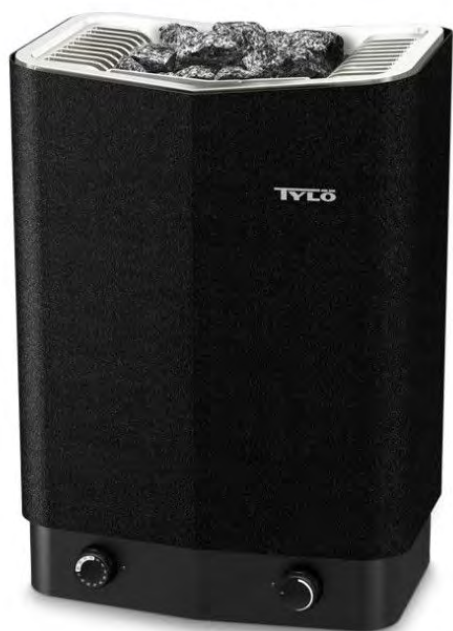

Bastupanel 12x70 obehandlad
fasspontpanel av gran
Bastulavar i asp
Bastuaggregat Tylö Sport Sense 6
Bastudörr i klarglas
Belysning ingår ej



A modern kitchen scene featuring white cabinetry. On the left, a tall cabinet has a digital display and a green light. To the right, a window is decorated with several potted plants. Above the window, a dark shelf holds various items including a brown paper bag, a spray bottle, and two dark storage bins. The overall aesthetic is clean and minimalist.

VÄRMESYSTEM

Obs produkterna på bilderna är för inspiration och kan vara extrautrustade.



Bilden visar ett 8 kW grundpaket, som utökats med fyra extra solpaneler till totalt 9 kW

NIBE PV och NIBE värmepump i unik systemlösning

Tillsammans med en NIBE värmepump får du på årsbasis maximal utdelning av ditt solcellspaket. Många gånger halveras eller till och med neutraliseras värmepumpens energiåtgång.

NIBE PV kopplas ihop med din NIBE värmepump via en medföljande kommunikationsmodul som i sin tur kan anslutas till myUplink/NIBE Uplink. Denna systemlösning gör att växelriktarens information visas i värmepumpen. Tack vare smart teknik ger systemlösningen dig kontroll över ditt energianvändande via MyUplink/NIBE Uplink och blir en del av det uppkopplade hemmet.

Med värmepumpens effektiva styrsystem och en smart kommunikation kan värmepumpen anpassa sig efter den genererade gratis solelen som produceras. På ett batteri-liknande sätt minskas eller ökas den del som blir överskott och skickas vidare ut på elnätet för att användas i grannskapet. När du producerar egen solel från solceller närproducerar du förnybar energi utan några utsläpp, samtidigt som du slipper oroa dig för ett stigande elpris.



NIBE PV



NIBE PV är en helhetslösning och bygger på ett komplett modulsystem med följande grundeffekter: 4 / 8 / 12 / 16 / 20 kW. Grundsatsen innehåller 10 eller 20 paneler med monteringsdetaljer samt växelriktare med kommunikationsmodul, allt färdigt för montering.


NIBE PV består av halvcells kiselpaneler med PERC-teknik med en effekt av 400 Wp. Solcellspanelerna är eleganta "All black" paneler med heltäckande svart design. NIBE PV tar effektivt till vara på solljuset året om och omvandlar det till elektricitet. NIBE PV kan med fördel anslutas till din NIBE värmepump* för en maximerad energieffektivitet.

- Flexibelt modulsystem i fem grundeffekter som är enkla att komplettera.
- Eleganta "All black" halvcellspaneler i PERC-teknik för högsta effektivitet.
- Anslut till en NIBE värmepump för maximerat energiutnyttjande.

*gäller de anläggningar som kan anslutas till myUplink/NIBE Uplink.

	4 kW	8 kW	12 kW
Monokristallina kiselcellspaneler (max)	10 (13) st	20 (20) st	30 (32) st
Växelriktare med väggfäste	1 st	1 st	1 st
Takfästen för tegeltak, plåttak, falsat plåttak eller papptak, (exkl. monteringskrav)	20 st	40 st	60 st
Solpanel yttermått (LxBxH)	1879 x 1045 x 32 mm		
Vikt (per panel)	22 kg		
Växelriktare Ytermått (LxBxH)	354x433x147 mm		354x433x155 mm
Växelriktare Vikt	15 kg		16 kg


Princip för solpaneler

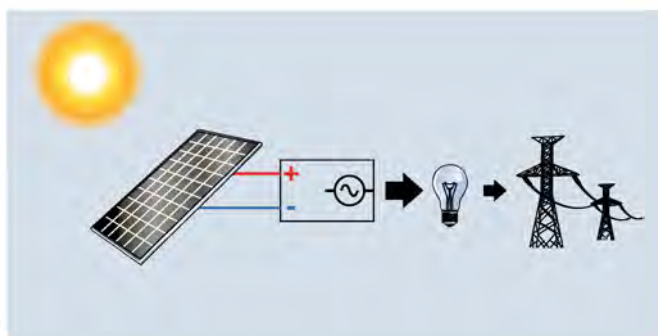

Solens strålar träffar solcellerna som genererar energi i form av elektricitet (likström), som via en växelriktare omvandlas till växelström. Växelriktaren är den enda komponenten i solcellspaketet som inte sitter på taket. Den placeras på lämplig plats t.ex. vindsutrymme, grovkök eller teknikrum och kopplas till husets vanliga elcentral, som i sin tur är kopplad till elnätet. Ett solesystem behöver inget vatten och därmed inte heller någon ackumulator-tank eller pumpstation.

Elektriciteten som solcellerna producerar tar alltid närmaste vägen till användaren. Det betyder att det är först och främst det egna huset som använder solelen som solpanelerna alstrar. Eventuellt överskott säljs vidare ut på elnätet. Därifrån används solelen i det närmaste grannskapet när de köper el från sin leverantör.

Solel och värmepump

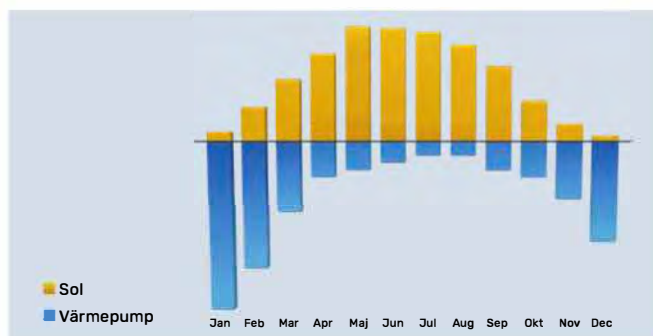

Tillsammans med en värmepump får du på årsbasis maximal utdelning av ditt solcellspaket. Många gånger neutraliseras värmepumpens energiåtgång när du kompletterar med solceller.

Exempel: Ett nybyggt hus på ca 180 m² med frånluftvärmepump NIBE S735 och ett solcellspaket på 8 kW. Värmepumpens årliga elförbrukning på ca 8000 kWh reduceras med ca 8000 kWh med solcellspaketet, vilket ger en sammanvägd förbrukning på 0 kWh/år.

Värmepump - NIBE



S S735 Frånluftsvärmepump

- För villor upp till 240 m²
- Ger både värme, varmvatten och ventilation
- Varmvattenkapacitet ca 180 liter
- Tillval: Varmvattenberedare
- Inverterstyrning
- Kan styras via din smartphone/dator
- A+++



T S1255 Bergvärmepump

- Inverterstyrd
- Inbyggd varmvattenberedare 180 liter
- Kan styras via smartphone/dator
- A+++



T Nibe VPB S200 Varmvattenberedare

- Extra varmvattenberedare för Nibe S735 i hus med större behov av varmvatten
- Komplettera med dockningsats Nibe DEW S42



T ERS S10-400 FTX-aggregat till S1255


- Passar villor upp till 250 kvm
- Enkel styrning via myUplink-appen
- Integrerad bypass-funktion



T Nibe FLM S45 Frånluftsmodul till Nibe S1255

- Nibe frånluftsmodul med inbyggd fläkt är speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk frånluft med en bergvärmepump vilket ger en komplett lösning för både ventilation, varmvatten och värme
- Hög fläktkapacitet men med låg ljudnivå

Så går det till..

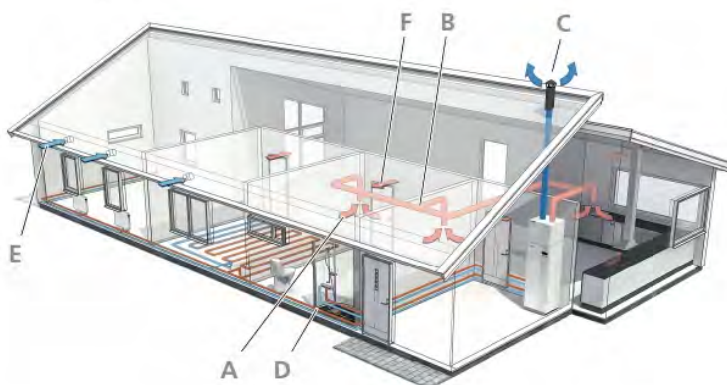

F730 är en frånluftsvärmepump med inbyggd fläkt och varmvattenberedare som är försedd med korrosionsskydd av koppar. Som tillsats när det blir riktigt kallt ute finns en inbyggd elpatron.

Energi återvinns ur ventilationsluften och tillförs värmepumpen, vilket därmed väsentligt reducerar energikostnaderna. Enheten ventilerar huset, levererar värme och bereder tappvarmvatten. F730 är avsedd för lågtemperaturdimensionerad radiatorrets och/eller golvvärme.

F730 är avsett för både nyinstallation och utbyte i villor eller motsvarande.

F730 arbetar efter principen flytande kondensering.

A Den varma rumsluften tas in i kanalsystemet.

B Den varma rumsluften leds till F730.

C Rumsluften släpps ut när den passerat F730. Luftens temperatur har då sänkts eftersom F730 tagit tillvara på energin i rumsluften.

D F730 försörjer huset med både varmvatten och rumsvärme.

E Utluft tas in i huset.

F Luft transporteras från rum med utluftsdon till rum med frånluftsdon.

S Frånluftsvärmepump

Vattenburen golvvärme från Thermotech

Du får du ett tryggt golvvärmesystem med hög komfort som samtidigt är så energieffektivt som möjligt. Vi planerar noga hur tätt slingorna ska ligga och var golvvärmefördelare och reglering ska placeras. Thermotechs vattenburna golvvärme ger dig komfort i hela din bostad.



Golvvärme i bottenplan

GOLVVÄRME FÖR INGJUTNING I BETONGPLATTA

Thermotechs förläggningssystem för ingjutning innebär att golvvärmerör gjuts in i husets betongplatta med underliggande isolering. Rördimension och c/c-mått projekterar vi efter bostadens förutsättningar och effektbehov.

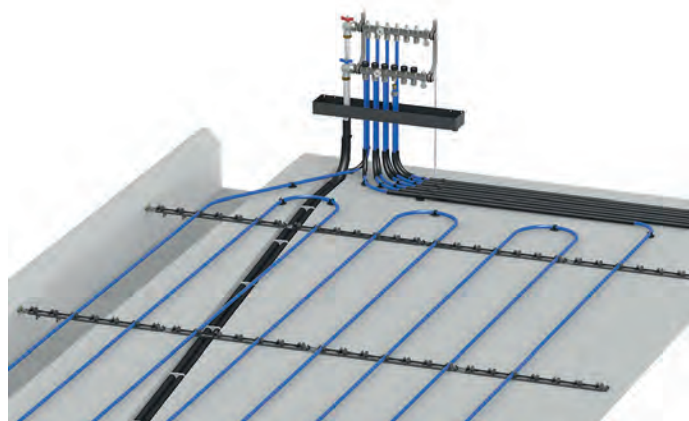


Bild hämtad av Vedum

DIGITAL TRÅDBUNDEN RUMSTERMOSTAT

Thermotechs digitala rumstermostat har en tunn och diskret design. Termostaten tänds upp när du rör vid den och temperaturreglagen blir synliga. En termostat installeras i de rum som går att temperaturreglera.

GOLVVÄRMEFÖRDELARE I VATTENSÄKERT SKÅP


Golvvärmefördelaren är navet i din golvvärmeanläggning. Här kopplas golvvärmeslingorna och regleringen in. Thermotechs golvvärmefördelare är tillverkad i rostfritt stål och har hög tryck-tålighet, bra rostskydd och stilren design. Golvvärmefördelaren levereras i ett läckagesäkert fördelarskåp som installeras infällt i väggen bakom en diskret vit lucka.



Tillbyggnader




Tillbyggnader

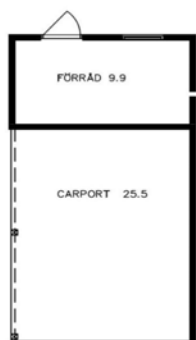


PLAN 35.4 Kvm

T Enkelcarport C35

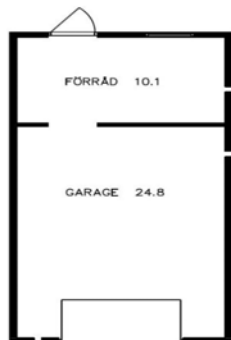


PLAN 35.3 Kvm

T Enkelgarage G35

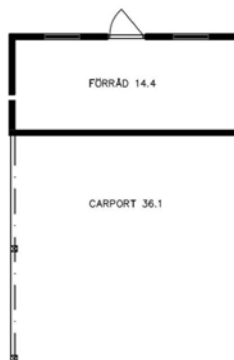

PLAN 50.5 Kvm

T Dubbelcarport C50

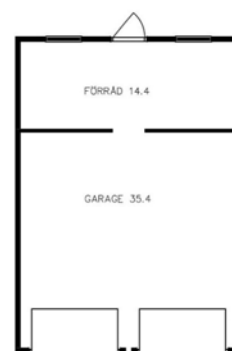

PLAN 50.4 Kvm

T Dubbelgarage G50

Garageport - Osbyporten



S Osby 40-VW
Takskjutport

- Woodgrain
- Standardkulörer: vit RAL9010, grå RAL7016P, svart RAL9005, brun RAL8014
- Ståltäckta paneler med 40mm polyuretansolering
- Inklusive portöppnare



T Osby 40-GT
Takskjutport

- Grafitgrå RAL 7016 standard i matt slät yta
- Ståltäckta paneler med 40mm polyuretansolering
- Inklusive portöppnare
- Tillval: övriga kulörer

Några av våra samarbetspartners

VEDUM 

SWEDOOR
JELD-WEN
DOOR SOLUTIONS

SIEMENS

Plannja 
PART OF RUUKKI CONSTRUCTION

mora

 **EKSTRANDS**


Benders


BJELIN
Reinventing the flooring market

 **SnickarLaget**

 **NIBE**

VALBO TRÄ ^{PI}
Edsbyn Valbo Åshammar

Kährs
QUALITY IN WOOD SINCE 1857

HOPPE 
Handle of excellence.

Itafa [®]

 **NorDan** [®]



Vimmerbyhus



www.vimmerbyhus.se
0492-757 66